

Wpuszczane mediaporty
serii Compact – prod. A&H Meyer -
karta katalogowa.



Parametry techniczne.

- materiał: aluminium
- mediaporty wpuszczane w blat, z mechanizmem uchylnej klapki
- klapka z funkcją *Soft-Close-Funktion (magnetyczne)*
- system płaskich gniazd/wtyczek GST – 18
- min. grubość blatu (płyty): 15 mm
- maks. grubość blatu (płyty): 42 mm
- pojemność mediaportów Compact: 4 moduły
- otwór pod Netbox Compact : 290 x 110 mm
- min. zagłębienie mediaportu Compact: 66 mm
- mocowanie: mechanizm zacisku
- użytkowanie z jednej strony
- kolory: srebrny, czarny, biały.




Zastosowanie.

- zaplecze administracyjne firm - sale spotkań, zebrań itd.
- sale konferencyjne
- sale szkoleniowe
- stałe, robocze wyposażenie biur (stołów).



Wymiarowanie mediaportów Compact.

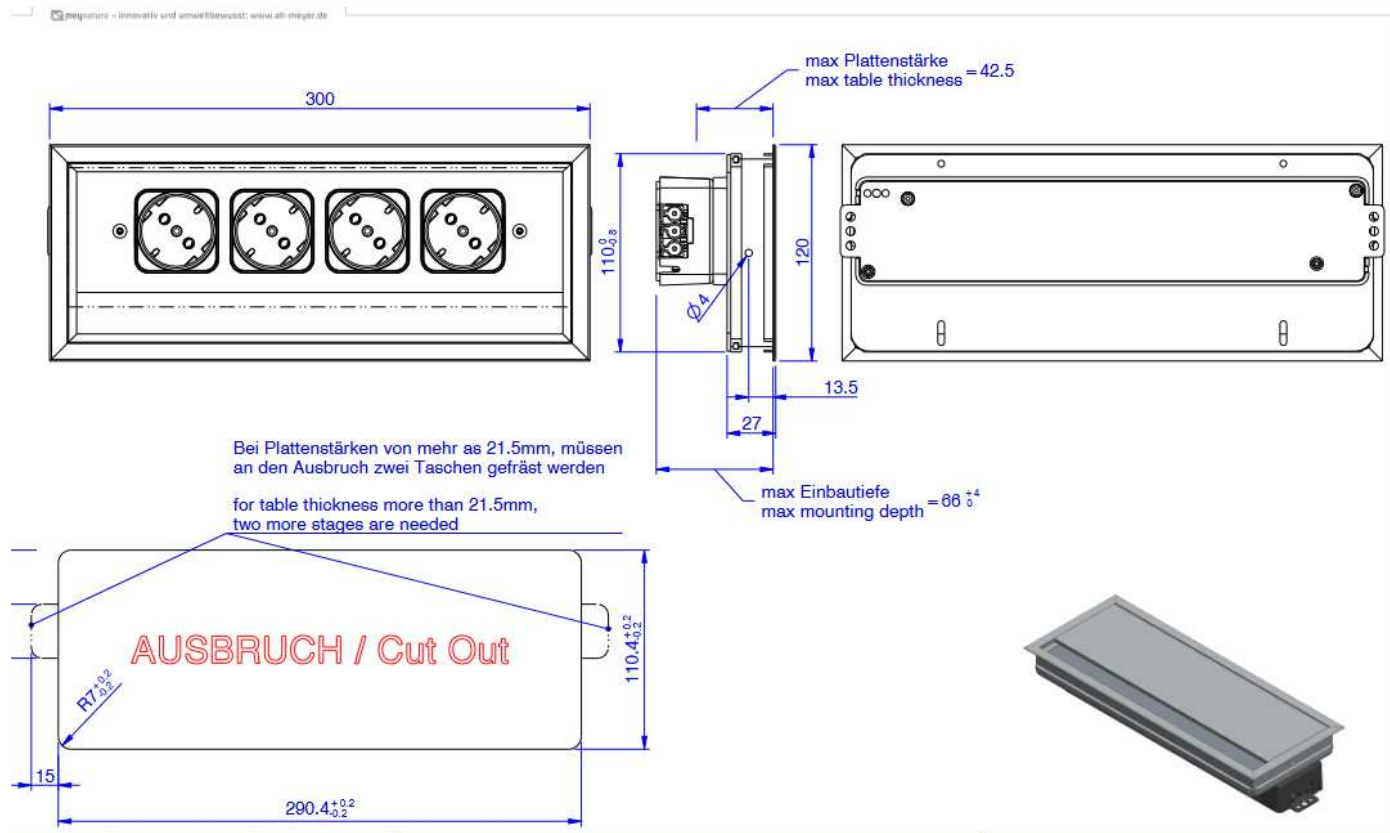

Dodatkowo.

Do zasilania każdego mediaportu potrzebne są:

- kable zasilające **NAK**, zakończone wtyczką z bolcem lub Schuko
- różne długości tych kabli (do 10 mb. i więcej)