


## Puszki serii **BT – 4022 - E**

prod. BS –  
karta katalogowa.

**Kwadratowe, płaskie puszki ze stali nierdzewnej.**

Wykonanie ciężkie, **najazdowe**. Obciążalność: **12,5 kN**.

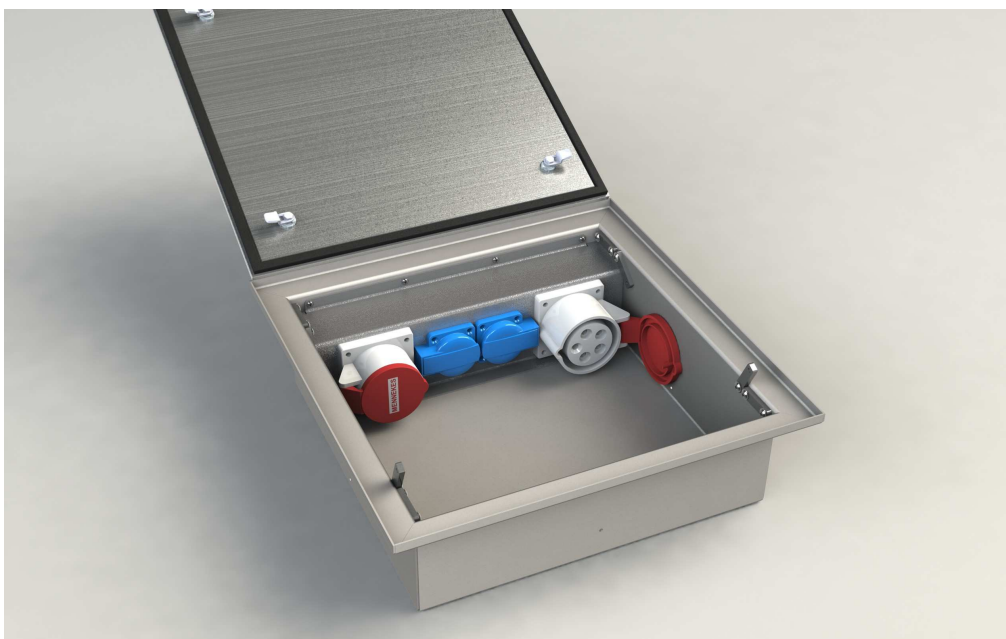

W puszcze: **2 x gniazda CEE 16A/400V + 2 x gniazda 16A/230V.**

**Uwaga:** zamiast gniazd CEE 16A/400 V można zamówić analogiczne, lecz **32A/400V.**



Doprowadzenie kabli do puszek: rurki instalacyjne (wykonane 4 otwory  $\varnothing$  25 mm).  
Dekiel szczelnie zamykany; w stanie zamkniętym osiągnięty stopień ochrony: **IP 54**.

**Wymiarowanie puszek:** 400 x 400 mm.  
Zagłębienie: 116 mm.

