


Puszki serii **BT – 5016**

prod. BS –
karta katalogowa.



Kwadratowe puszki podłogowe *ze stali nierdzewnej*.
Wykonanie ciężkie, **najzdowe**. Obciążalność: **12, 5 kN**.

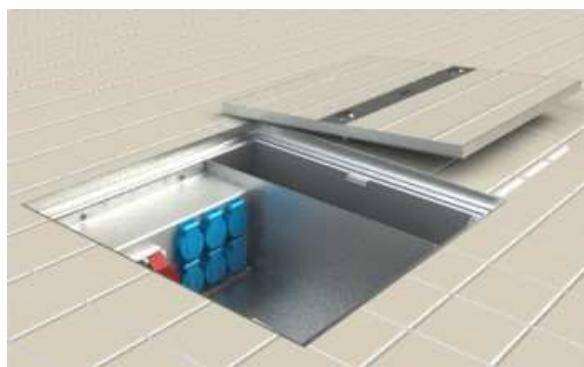

W puszcze serii **5016**: **1** x gniazdo **CEE 16A/400V** + **6** x gniazdo **16A/230V**.

Uwaga: zamiast gniazda CEE 16A/400V można zamówić analogiczne, lecz **32A/400V**.

Doprowadzenie kabli do puszek: rurki instalacyjne (4 otwory \varnothing 25 mm).

Dekiel szczelnie zamykany; w stanie zamkniętym osiągnane **IP 54**.

Wymiarowanie puszek: kwadrat 500 x 500 mm.

Zagłębienie puszek: **190 mm**.

