

Rozdzielacz wiszący HV1006 - prod. BS - karta katalogowa.




Wiszący, sześciokątny rozdzielacz z blachy nierdzewnej.
Idealny do celów warsztatowych i produkcyjnych.

Standardowe wyposażenie:

- 3 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem)
- jedno gniazdo siłowe CEE 16A/400V,
- jedno podwójne gniazdo RJ45 CAT6A
- jedno przyłącze sprężonego powietrza.

Zastosowanie: wewnątrz budynków (IP 20) – hale warsztatowe, produkcyjne, serwisowe itd.

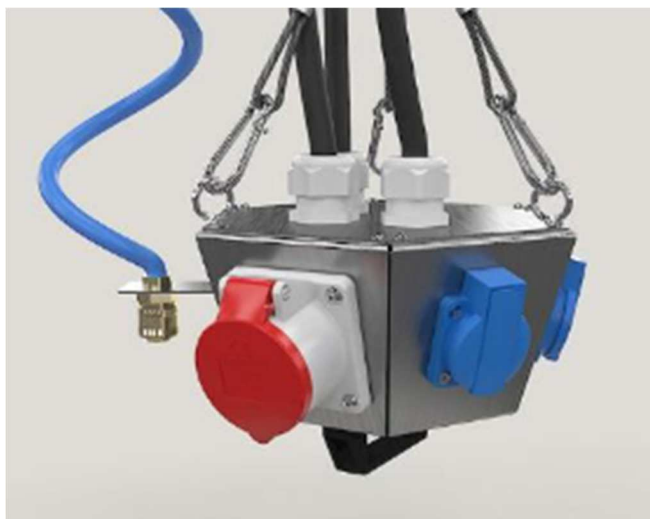

Wyposażony ponadto w haki oraz wieszaki typu karabinek (ale bez kabelków, linki stalowej i szlauchu sprężonego powietrza).

Pozostałe parametry techniczne.

Materiał: obudowa oraz dekielek - stal nierdzewna o grub. 1,5 mm (1.4301).

Kolorystyka: stal nierdzewna (optycznie).

Ciężar: 2300 g.

Wymiary: 260 x 240 x 150 mm.

Zasilanie: od góry – 3 otwory \varnothing 25 mm.

