


Puszka naścienna 5523A – prod. BS – karta katalogowa.

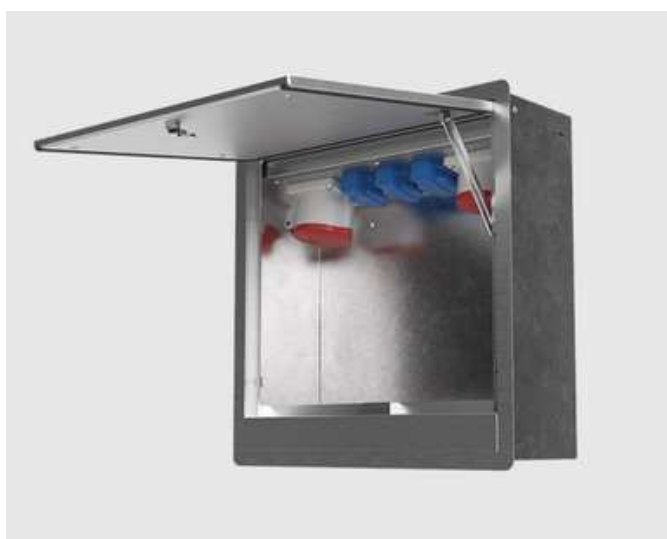

Kwadratowa, naścienna puszka, z uchylnym, zamykanym dekielkiem.

Pod 2 gniazda siłowe CEE i 3 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem).

Do zamontowanie na ścianie (w murze).

Wykonanie puszki: bryzgoszczelna, **IP 44** (gniazda).

Montaż: podtynk.

Zasilanie puszki: po 2 otwory $\varnothing 25$ mm (z tyłu, od dołu i z boku).

Ciężar: 8600 g.

Wyposażenie puszki.

- **5523A** - 1 x CEE 5/16A 400V/6h + 1 x CEE 5/32A 400V/6h + 3 x 230V
(Schuko lub z bolcem).



Wymiarowanie.

- ramka: 400 x 400 mm
- podstawa (**otwór montażowy**): 382 x 383 mm
- zagłębienie: 142 mm



Materiał.

- podstawa - z blachy stalowej ocynk.
- ramka i dekiel - z aluminium anodowanego.

Zastosowanie.

- wewnątrz (hale sportowe, widowiskowe itd.) i na zewnątrz budynków.