


Skrzynka podłogowa (florboks) 8808B –

prod. BS –
karta katalogowa.

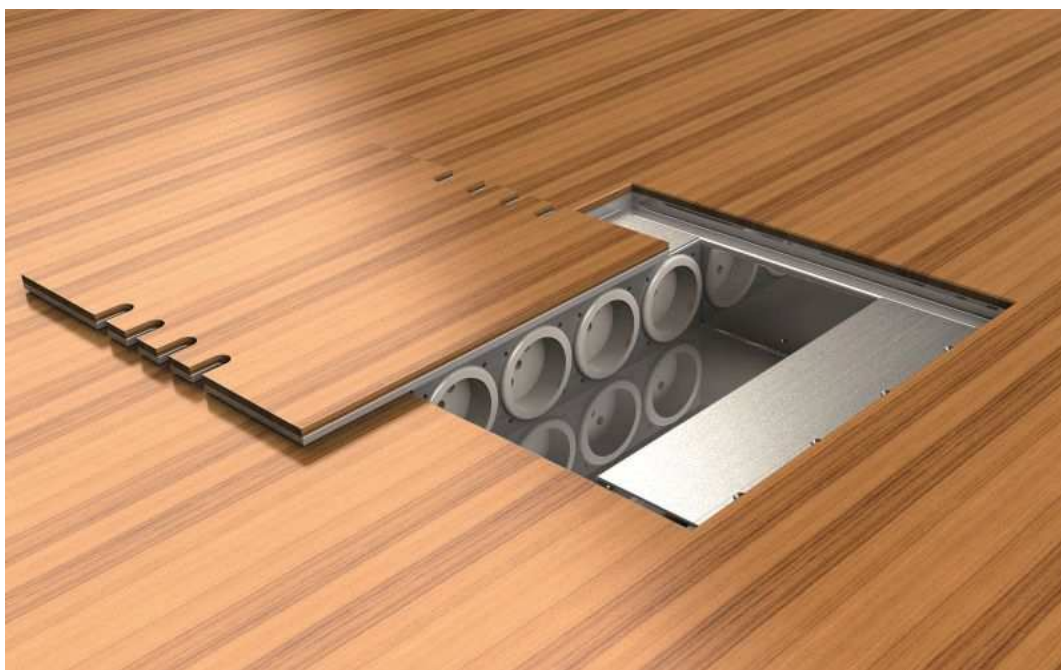

Kwadratowa, b. płytka (62 mm) skrzynka podłogowa.

Obudowa (podstawa) z blachy nierdzewnej, zaś dekielki i ramki pod gniazda – z aluminium.

W dekielku 8 wyfrezowań (fasolek) na wyprowadzenie kabli.

Na dekielku naklejane **twarde wykończenie** podłogi o grub. maks. **15 mm**.

Przeznaczona do pomieszczeń, w których podłogi czyszczone są **na sucho (IP 20)**.

Montaż skrzynki bezpośrednio w jastrych.


W skrzynce montaż **8 gniazd** instalacyjnych (lub ramek 45 x 45 mm).

W 2 aluminiowych ramkach pionowych (po 4 gniazda w ramce).

Podstawowe wykonania.

8808B - 8 x 230V z bolcem (lub Schuko)

8808B1 - 4 x 230V + 4 x RJ45 podwójne

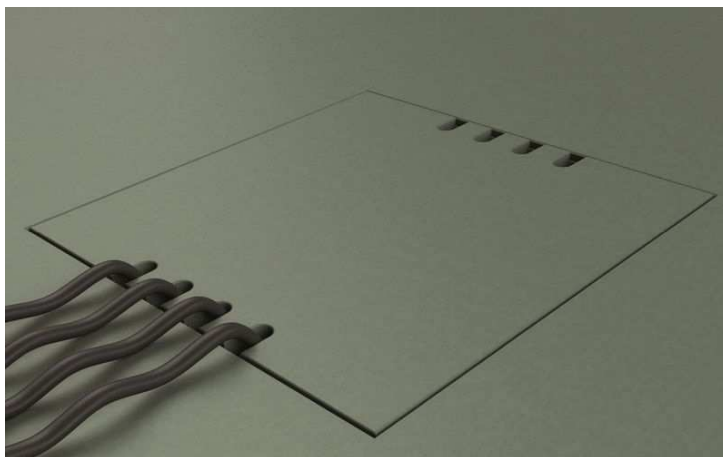

Parametry techniczne.

Wymiary: 240 x 240 mm

Zagłębienie: 62 mm

Ciężar: 2600 g

Wykonanie: IP 20

Zasilanie skrzynki: z boków (8 x otwór \varnothing 25 mm).

Obciążalność: punktowo 200 kg.

