

## Puszka podłogowa **Fonto.8308** – prod. Gifas – karta katalogowa.



Kwadratowa, aluminiowa puszka podłogowa ze zdejmowanym dekielkiem.  
W dekielku 4 wyfrezowania (fasolki) na wyprowadzenie kabli z puszki.

**Uwaga:** w dekielku obniżenie **pod** wklejenie **wykończenia! Maks. grubość: 7 mm.**

W puszcze **Fonto.8308** możliwość zamontowania **8 dowolnych gniazd M45**  
(45 x 45 mm).



## Parametry techniczne.

- wymiary zewn.: 240 x 240 mm
- min zagłębienie puszki: 95 mm
- materiał: aluminium
- kolor: puszka anodowana na naturalne aluminium
- obciążalność (nacisk): **20 kN**; puszka najazdowa w stanie zamknięcia

### - szczelność:

w stanie niepodłączenia kabelków do gniazd – **IP 65**

w stanie podłączenia gniazd (kabelki) – **IP 20**

- montaż puszki w wylewce betonowej
- podejście do puszki: peszlami
- zastosowanie: **wewnątrz** budynków (budowli).

**Uwaga:** puszka wyposażona we wsuwki, zamykające wyfrezowane otwory, jeśli nie podłączamy wtyczek (patrz poniżej) .




## Podstawowe wykonanie puszki.

**FONTO.8308-1EG** – z 8 ramkami, pod montaż 8 dowolnych gniazd 45 x 45 mm (bez gniazd).

## Dodatkowe wyposażenie (opcjonalnie).

1. aluminiowe wsuwki, zamykające otwory (fasolki) w dekielku (patrz powyżej) – nr katalog. **840862**.
2. można zamówić **zespół poziomujący** puszkę (kołki gwintowane M8/60 + łapy mocujące; po 4 szt. na 1 puszkę). Oznaczenie zespołu: **107159**.

## Wymiarowanie puszkki Fonto.8308.

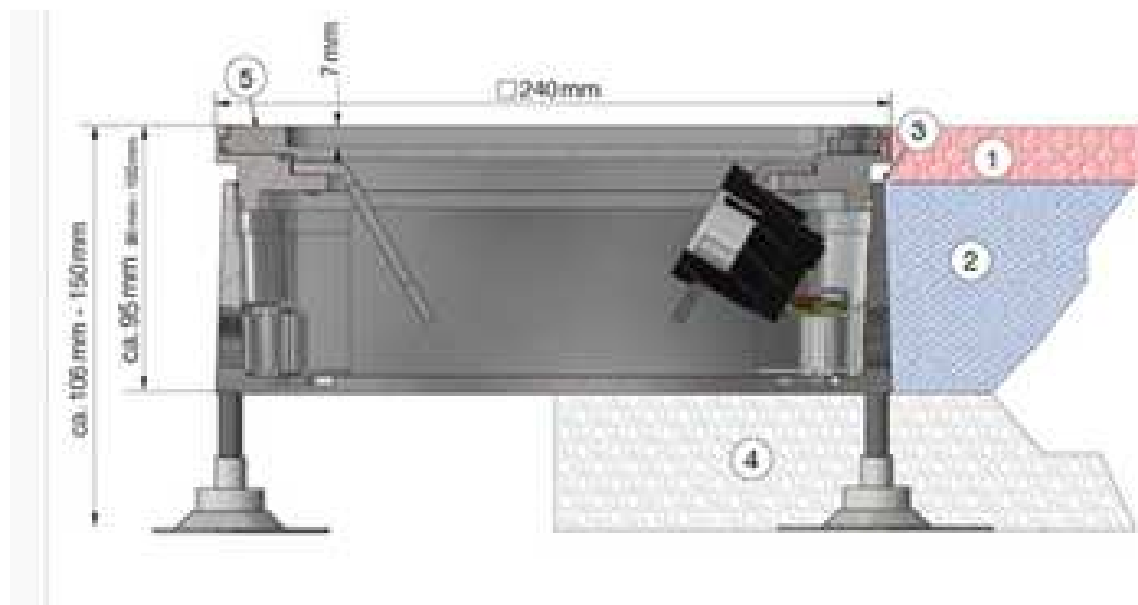

- ① Floor covering
- ② Floor structure / screed
- ③ Sealing (e.g. silicone)
- ④ Load bearing material (eg mortar, concrete ...)
- ⑤ 4x Cable outlets in the cover.