

Podłogowy punkt zasilania PPZ1 E09 - - do wylewki betonowej.


Parametry techniczne.

- materiał: poliamid,
- PPZ z ramką R5 do wykładzin miękkich lub z ramką R12 do terakoty, gresu, paneli itp.,
- ramka R5 pod grubość wykładzin = 5 mm lub ramka R12 pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie: **70 mm**,
- montażu maks. **9 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd - **poziomy**,
- w PPZ E09 - **jeden** wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

Uwaga: montaż PPZ E09 w wylewce - w puszcze podłogowej **UDH E6**.



PPZ1 E09 - *do wylewki (jastrychu),* z ramką R5 lub z ramką R12.


	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.) lub płytek</p> <p>Wykładziny lub płytki - wklejane także w klapę.</p> <p>Ramka z poliamidu: 2 podstawowe wykonania – ramka R5 (5 mm) oraz ramka R12 (12 mm)..</p>
---	---

Podstawowe wykonania **PPZ1 E09**.

oznaczenie	kolor ramki	nr katalogowy
PPZ1 E09 R5 7011	szary	459 422 010
PPZ1 E09 R12 7011	szary	459 442 010

Wymiarowanie.

Poniżej podstawowe wymiary PPZ1 E09.

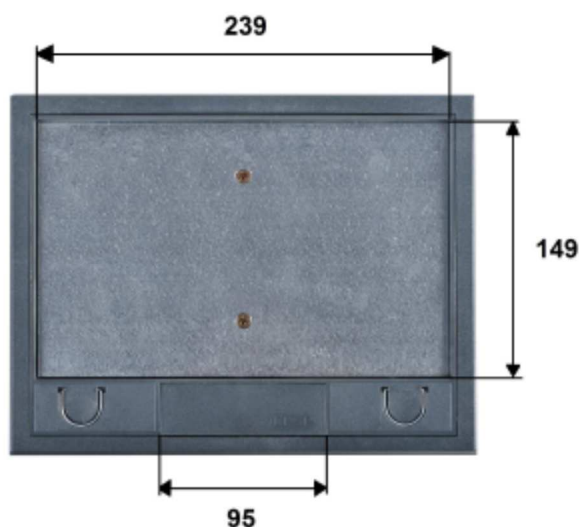

- wymiary zewnętrzne ramki: 209 x 269 mm
- wymiary otworu montażowego: 194 x 252 mm.

Puszki montażowe.


W **PPZ1 E09** można zamontować maks. **9 gniazd M45** (45 x 45 mm).

Gniazda M45 montowane w **3 puszkach montażowych GBPM6**, po 3 gniazda (6 pojed. modułów) w każdej puszcze.
Układ gniazd w pokrywie PPZ1 09: **poziomy**.

Puszki **GBPM6** są dostępne w **2 wykonaniach**:

GPPM6S - puszki od spodu zamknięte, nr katalog. **659 601 030**.

GBPM6D - puszki od spodu otwarte nr katalog. **659 601 020**.

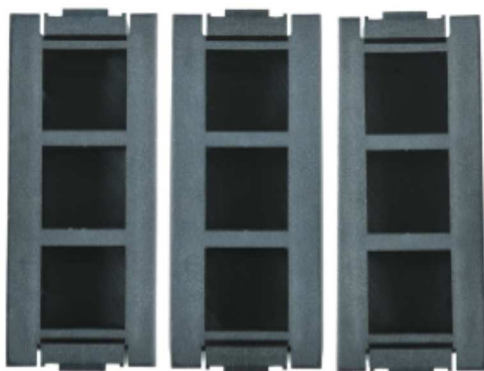

3 puszki montażowe GBPM6S



3 puszki montażowe GBPM6D