

Mediaport nabiurkowy POINT – T 60
– prod. A&H Meyer -
karta katalogowa.



Parametry techniczne.


- materiał: obudowa stalowa; moduły z tworzywa
- okrągły mediaport mocowany do blatu
- mocowanie proste – śruba moletowana
- pojemność: 1 gniazdo 230 V + 2 poj. moduły (np. RJ45 i USB lub HDMI)
- maks. grubość blatu (płyty): 30 mm
- kolory: ramka – czarny, biały, srebrny
wkład pod moduły – czarny.

Zastosowanie.

- pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, biblioteki, hotele itd.



Wymiarowanie mediaportów Point - T 60.

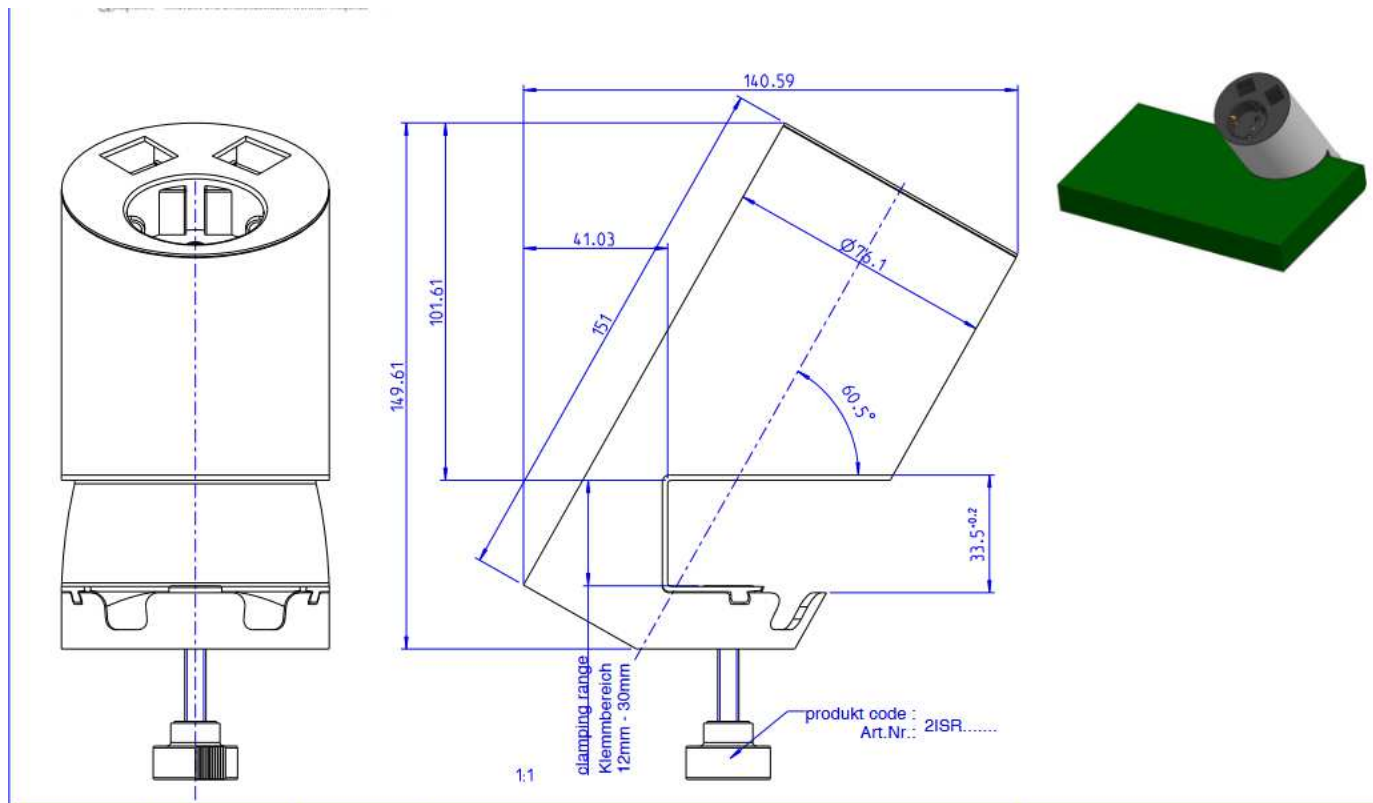

Dodatkowo.

Do zasilania każdego mediaportu potrzebne są:

- kable zasilające **NAK**, zakończone wtyczką z bolcem lub Schuko
- różne długości tych kabli (do 10 mb. i więcej)