

Podłogowy punkt zasilania PPZ E09 - do podłogi podniesionej.




Podstawowe parametry techniczne.

- materiał: poliamid **bezhalogenowy**,
- kształt: **prostokąt**,
- PPZ z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **ramką R12** do terakoty, gresu, paneli itp.,
- **ramka R5** pod grubość wykładzin = **5 mm** lub
ramka R12 pod grubość płytek (+ klej) = **12 mm**,
- min. zagłębienie: **80 mm**,
- PPZ E09 przeznaczony do montażu w nim maks. **9 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
- układ gniazd - **poziomy (płaski)**,
- w klapie PPZ - **jeden** wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- stopień ochrony: **IP20** dla florboksa otwartego, zaś **IP30** – dla otwartego.
- obciążalność: punktowa = 1500N; powierzchniowa (rozłożona) = 2000N.



Podłogowy punkt zasilania PPZ E09 – *do podłóg podniesionych,* z ramką R5 lub z ramką R12.

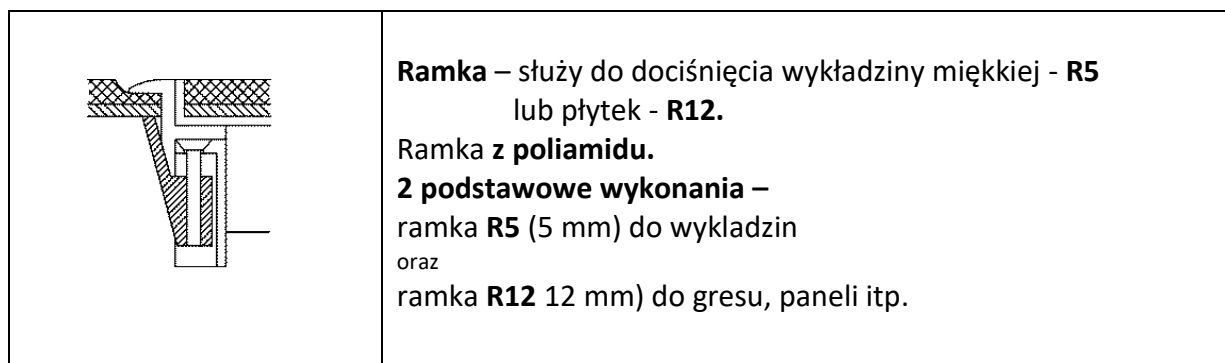

A. PPZ2 E09 - do podłóg podniesionych o grubości płyty: **15 – 35 mm**

oznaczenie	kolor ramki	otwór montażowy	nr katalogowy
PPZ2 E09 R5 7011	szary	251 x 194 mm	459 423 010
PPZ2 E09 R12 7011	szary	251 x 194 mm	459 443 010

B. PPZ3 E09 - do podłóg podniesionych o grubości płyty: **35 - 50 mm**


oznaczenie	kolor ramki	otwór montażowy	nr katalogowy
PPZ3 E09 R5 7011	szary	251 x 194 mm	459 424 010
PPZ3 E09 R12 7011	szary	251 x 194 mm	459 444 010

Zastosowanie.

Montaż w podłogach podniesionych **wewnątrz** budynków; w podłogach czyszczonych **na sucho**.

Wymiarowanie.

- wymiary zewnętrzne ramki: 209 x 269 mm
- wymiary **otworu** pod florboks: 195 x 252 mm.

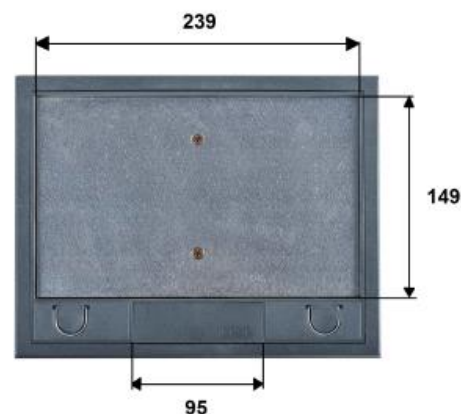

Uwaga: otwór (wycięcie) w płycie pod PPZ2 E09 (PPZ3 E09): **195 x 252 mm**.



Puszki montażowe.

W **PPZ E09** można zamontować maks. **9 gniazd M45** (45 x 45 mm).

Gniazda montowane w **3 puszках montażowych PM09 M6**,
po **3 gniazda** (6 pojedynczych modułów) w każdej puszce.
Układ gniazd w PPZ E09: **poziomy (płaski)**.

Puszki **PM09 M6** są dostępne w **2 wykonaniach**:

PM09 M6S - puszki od spodu zamknięte, nr katalog. **459 601 030**.

PM09 M6D - puszki od spodu otwarte, nr katalog. **459 601 020**.



3 puszki montażowe **PM09 M6S**



3 puszki montażowe **PM09 M6D**